



# 360° CAMOS

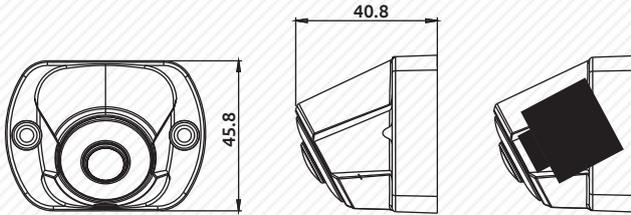


- Caméra 1.3 mégapixel WDR
- Excellente amplification avec éclairage faible
- Exposition ajustement dynamique
- Étanche à l'eau IP69
- Compartiment moulage aluminium

Modèle	CS-7518
Type capteur	1/3" couleur-CMOS
Angle visionnement	180°(H) / 145°(V)
Résolution	1280(H) x 960(V)(1.3Mpixel WDR)
Illumination min.	0.2 Lux
Mélange	F 1.0
Standard vidéo	NTSC
Blanc	auto
Étanchéité	IP67 avec compartiment IP69
Compartiment	Aluminium
Énergie	DC 5V / 80mA max.
Certificat	E / CE
Température remisage	-40°C ~ +75°C
Température fonctionnement	-40°C ~ +85°C
Dimensions (Lo x H x D)	21(Lo) x 21(H) x 27(D) mm
Poids	80g (Caméra seulement)

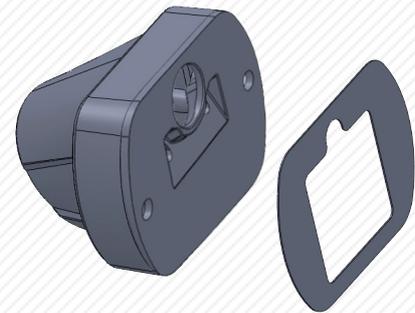

Caméra 1.3 Mégapixel WDR

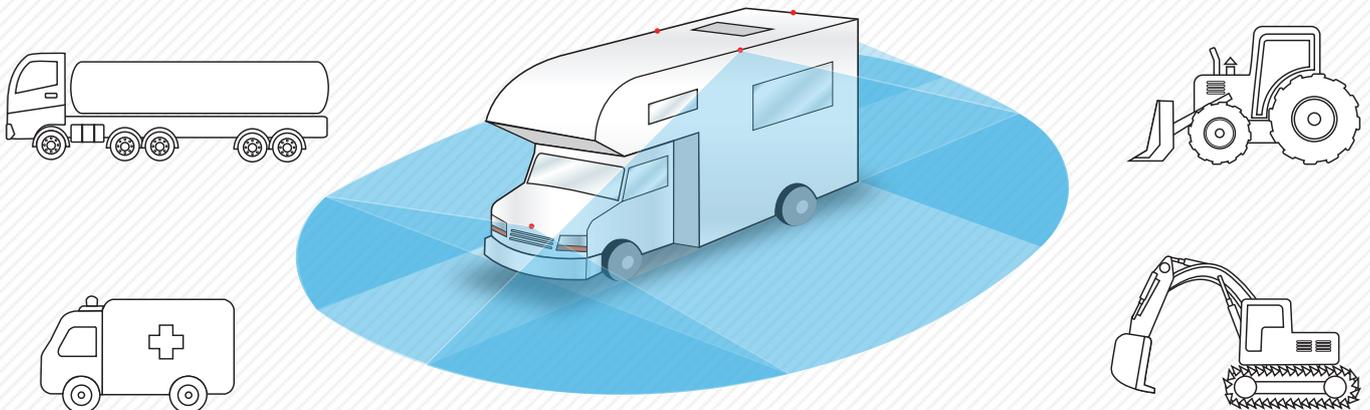

## SANIQUIP INC.

48 Rue J.-Marc-Séguin, Rigaud, Qc, J0P 1P0 Téléphone  
450-510-0419 ou 800-269-0929

[www.saniquip.com](http://www.saniquip.com) [saniquip@saniquip.com](mailto:saniquip@saniquip.com)


# CAMOS

# 360° CAMOS


## Options vue



Vue avant



Vue arrière

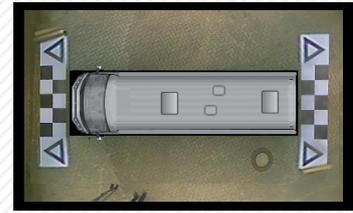

Vue du dessus



Vue de gauche



Vue de droite



Modèle	360° CAMOS
Entrée vidéo	NTSC 4ch
Sortie vidéo	NTSC/PAL 2ch
CPU	700MHZ
Consommation dormance	Max.2mA
Énergie	DC-12-24V
Consommation	Max.7.2W
Guide de stationnement	Oui
Changement de vue	2 Boutons Type/gachette
Touches	2 Boutons
Haut-parleur	Optionnel
Certificat	E E9-10R-05.11486
Température fonctionnement	-30°C ~ +75°C
Température remisage	-40°C ~ +85°C
Dimensions (Lo x H x D) mm	173(Lo) x 100(H) x 30(D)
Poids	461g (ECU seulement)



## SANIQUIP INC.

48 Rue J.-Marc-Séguin, Rigaud, Qc, J0P 1P0 Téléphone  
450-510-0419 ou 800-269-0929

[www.saniquip.com](http://www.saniquip.com) [saniquip@saniquip.com](mailto:saniquip@saniquip.com)

